

CR-B06


Tulajdonságok:

- Nincs érintés / érintésmentes nyitógomb kilépéshez (közelítésérzékelés)
- Optikai / Infravörös technológia
- **IP-55** IP védeettségi fokozat / SUS 304 rozsdamentes acél fedőlap
- Felhasználó barát (Egészség védelem)
- Érzékelési távolság: 0.1 ~ 10 cm
- Alkalmazás: kapu/ajtó/kijárat/automatikus vezérlés
- Nagy terhelhetőségű, száraz relé kontaktus (3A/AC120V,DC30V)
- NO/NC/Common relé kimenet
- Iker LED kijelzés az érzékelőhöz Várakozó vagy érzékelt:
 - Érzékelő alapállapot (várakozó): Kék színű LED világít
 - Kilépéskérés érzékelése 10 cm-en belül: Piros LED világít.




Technikai adatok:

- Kontaktus terhelhetősége: 3A/AC120V, DC30V
- Tápfeszültség: DC 12V
- Egyszerű és tiszta működtetés
- Működési hőmérséklet tartomány: -20. C 55. C
- Élettartam: 100,000 feletti kapcsolás
- Strapabíró rozsdamentes fedőlap
- Méretek: 115x70x29(mm)
- Súly: 85g

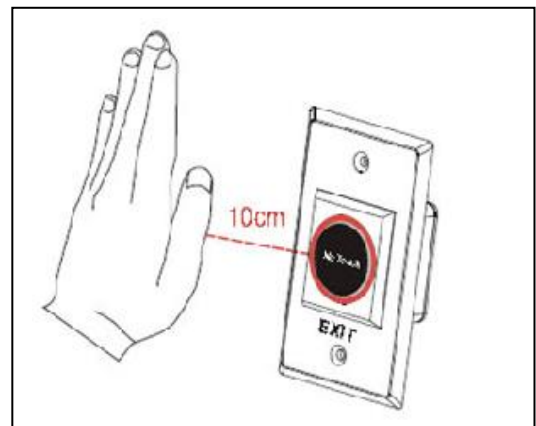


Vezeték csatlakozás




Terminalblock

K1-1: (5 Pins)-



K1-2: (8 Pins)-



Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivétel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	X	X	X	X
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	X	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintőgombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség

Terméknév	CR-130 NO/NC	CR-131 NO/NC	CR-132 NO/NC	CR-100	CR-300	
Rövid leírás	Elektromágneses ajtózár, rövid kivitelű	Elektromágneses ajtózár, rövid kivitelű	Elektromágneses ajtózár, hosszú kivitelű	Elektromágneses csapzár	Elektromágneses csapzár	
Kép						
TARTÓERŐ (kg)	250	400	400	1000	1000	
Tápigény (V/mA)	12V/240mA	12V/240mA	12V/240mA	12V/350mA	12V/350mA	
Nyitásérzékelő	Nincs	Nincs	Nincs	NC kimenet	NC kimenet+LED	
Zárási mód	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre zár	Feszültségre zár	
Méret	150x28x35 mm	150x28x35 mm	240x25x35 mm	200x35x38 mm	200x35x38 mm	
Terméknév	CR-180M	CR-180	CR-280 (LED)	CR-350 (LED)	CR-180 PL	CR-180 PU
Rövid leírás	Ajtótartó elektromágnes súllvesztett	Ajtótartó elektromágnes felületszerelt	Ajtótartó elektromágnes felületszerelt	Ajtótartó elektromágnes felületszerelt	Univerzális tartó szerelvény	Keretnélküli üvegajtó szerelvény
Kép						
TARTÓERŐ (kg)	150	150	270	300		
Tápigény (V/mA)	12V/380mA - 24V/190mA	12V/380mA - 24V/190mA	12V/500mA - 24V/250mA	12V/500mA - 24V/250mA		
Nyitásérzékelő	Nincs	Nincs	Igen	Igen		
Zárási mód	Feszültségre zár	Feszültségre zár	Feszültségre zár	Feszültségre zár		
Méret	198x21x35 mm	198x21x35 mm	253x25x48 mm	253x28x55 mm		