

CR-280 (LED)

Ajtótartó mágnes.



Termék bemutatása

Külső (felületi) szerelésű (közepes)

Tápfeszültségre záró.

Nincs maradó mágnesesség, nincs mechanikai hiba, szimpla ajtóra alkalmas.

Zárási állapot jel, NO/NC kimenet, LED kijelzés.

90 fokos nyitás mindenféle ajtókerettel.

Keretnélküli ajtóhoz vagy egyirányú lengőajtóhoz választható szerelvények.


Lengőajtó szerelvények: AL-280PL és AL-280PZ


Keretnélküli üvegajtó szerelvény: AL-280PU

Technikai adatok:

- Működési feszültség: DC12V/24V input
- Működési áram: 500mA/250mA
- Működési hőmérséklet: -10~+55°C (14-131F)
- Működési pártartalom: 0-90%
- Tartó erő: 270kg
- Súly: 1.97kg
- Méretek: 253x25x48mm

Elektromágneses zárszerkezetek alkalmazási kapcsolása

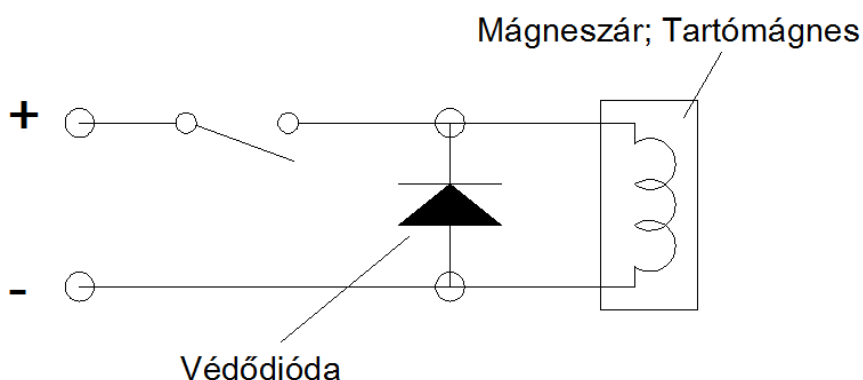

Terméknév	CR-130 NO/NC	CR-131 NO/NC	CR-132 NO/NC	CR-100	CR-300	
Rövid leírás	Elektromágneses ajtózár, rövid kivitelű	Elektromágneses ajtózár, rövid kivitelű	Elektromágneses ajtózár, hosszú kivitelű	Elektromágneses csapzár	Elektromágneses csapzár	
Kép						
TARTÓERŐ (kg)	250	400	400	1000	1000	
Tápigény (V/mA)	12V/240mA	12V/240mA	12V/240mA	12V/350mA	12V/350mA	
Nyitásérzékelő	Nincs	Nincs	Nincs	NC kimenet	NC kimenet+LED	
Zárási mód	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre nyit(NO) Feszültségre zár (NC)	Feszültségre zár	Feszültségre zár	
Méret	150x28x35 mm	150x28x35 mm	240x25x35 mm	200x35x38 mm	200x35x38 mm	
Terméknév	CR-180M	CR-180	CR-280 (LED)	CR-350 (LED)	CR-180 PL	CR-180 PU
Rövid leírás	Ajtótartó elektromágneses süllyesztett	Ajtótartó elektromágneses felületszerelt	Ajtótartó elektromágneses felületszerelt	Ajtótartó elektromágneses felületszerelt	Univerzális tartó szerelvény	Keretnélküli üvegajtó szerelvény
Kép						
TARTÓERŐ (kg)	150	150	270	300		
Tápigény (V/mA)	12V/380mA - 24V/190mA	12V/380mA - 24V/190mA	12V/500mA - 24V/250mA	12V/500mA - 24V/250mA		
Nyitásérzékelő	Nincs	Nincs	Igen	Igen		
Zárási mód	Feszültségre zár	Feszültségre zár	Feszültségre zár	Feszültségre zár		
Méret	198x21x35 mm	198x21x35 mm	253x25x48 mm	253x28x55 mm		