


Készülék előlnézet




Rögzítési lehetőség

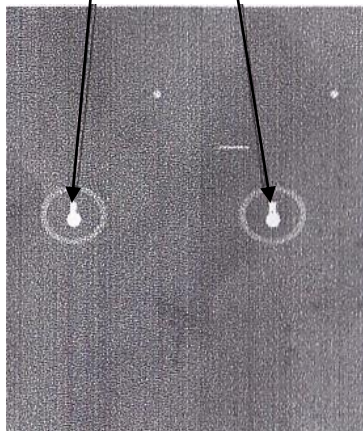


A képen látható furatok segítségével ajánlott a készüléket falra szerelni


Jobb oldalnézet

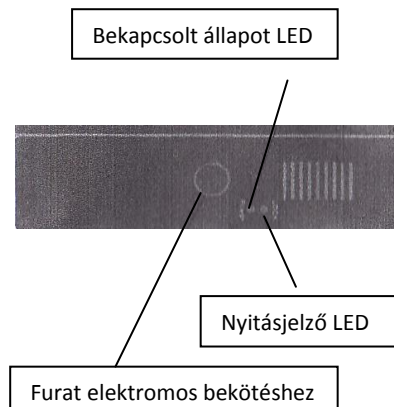


Bal oldalnézet

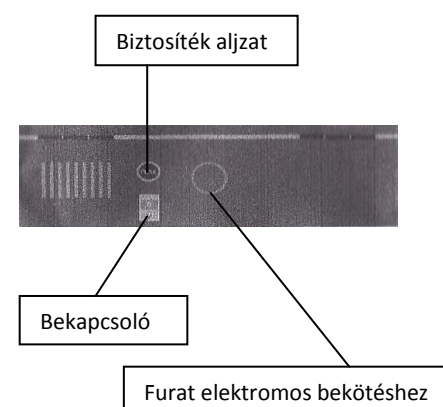

Készülék belseje

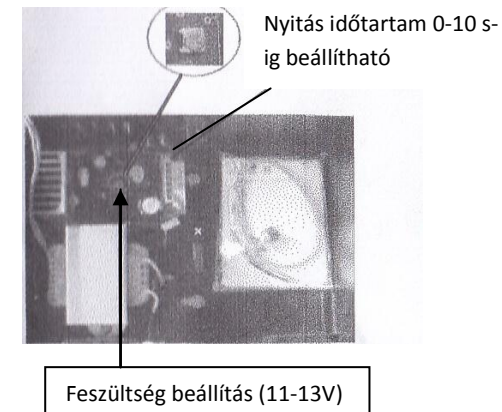

Bekötési rajz

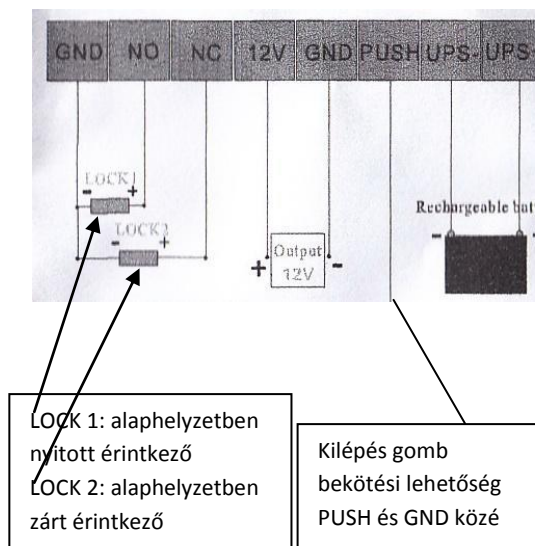

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 200-230 V AC

Kimeneti feszültség: 11-13 V DC

Maximális kimeneti terhelés: 1.5 A (folyamatos)

3A (rövid ideig)

Működési hőmérséklet: -20°C +50°C

Működési páratartalom: <95%

Tárolási hőmérséklet: -25°C +70°C

Méret: 230X165X75 mm

Tömeg: 2 kg

Csomag tartalma

Tápegység

Kezelési utasítás

Olvadóbiztosíték

Zárócsavar

Akkumulátor bekötőkábel